



# OPEN LINE

*tecnologia in movimento*

## GOLD 280T



### AUTOMATISMO PER PORTE SCORREVOLI TELESCOPICHE PORTATA KG.280 MAX

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V - 50/60 Hz
Uscita tensione periferiche	24V - 500mA max
Assorbimento	0,41A
Potenza assorbita	90 W
Tipologia di uso	utilizzo continuo
Velocità apertura/chiusura	Regolabile da 100 ÷ 800mm/s
Velocità accostamento apertura/chiusura	Regolabile da 10÷800 mm/s
Accelerazione apertura/chiusura	Regolabile da 10÷120 mm/s
Tempo chiusura automatica	Regolabile da 0÷60 s
Fusibile tensione rete 230V	5 x 20 - T800 ritardato

Numero di ante	<b>2 ANTA</b>	<b>4 ANTE</b>
Portata massima	2 x 140kg	4 x 70kg
Dimensione vano passaggio	900÷4200mm	1800÷4200mm

#### DIMENSIONI

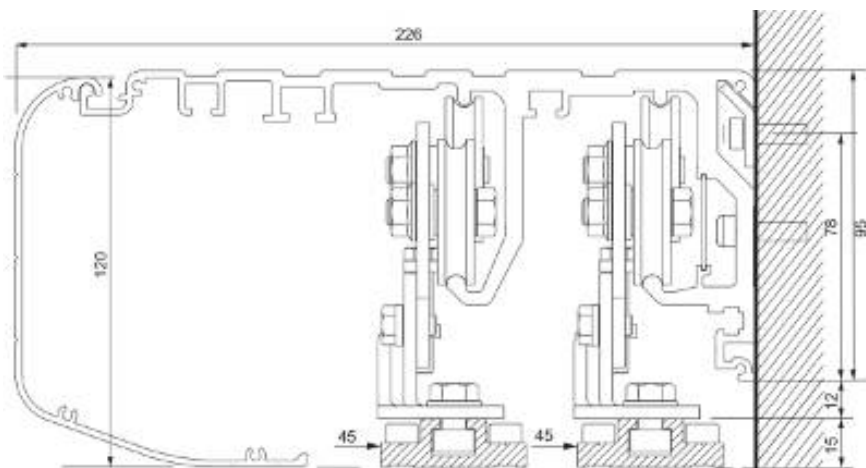

[www.open-line.eu](http://www.open-line.eu)