



# OPEN LINE

*tecnologia in movimento*

## SILVER200R - GOLD 280R

### AUTOMATISMO PER PORTE

### SCORREVOLI RIDONDANTI



### PORTATA KG.200 MAX

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	230V - 50/60 Hz
Uscita tensione periferiche	24V - 500mA max
Assorbimento	0,41 A
Potenza assorbita	90W
Tipologia di uso	utilizzo continuo
Velocità apertura/chiusura	Regolabile da 10 ÷ 800mm/s
Velocità accostamento apertura/chiusura	Regolabile da 1÷800 mm/s
Accelerazione apertura/chiusura	Regolabile da 1÷120 mm/s
Tempo chiusura automatica	Regolabile da 0÷60 s
Fusibile tensione rete 230V	5 x 20 - T800 ritardato

Numero di ante	1 ANTA	2 ANTE
Portata massima <b>Silver 200R</b>	140kg	100+ 100kg
Portata massima <b>Gold 280R</b>	200kg	100+ 100kg
Dimensione vano passaggio	800÷2800mm	1000÷2800mm

#### DIMENSIONI

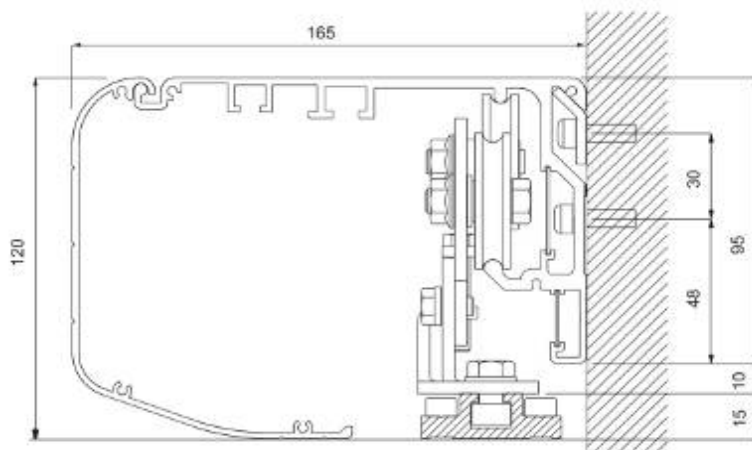

[www.open-line.eu](http://www.open-line.eu)